

Pannelli

Inserto da pannello standard per alte temperature

Inserto da pannello per circuiti di termocoppia e RTD.

Costruzione:

Corpo in materiale termoindurente con pin in materiale originale per termocoppia e inserti a molla.

Pin polarizzati.

Barriere stampate che prevengono cortocircuiti.


Indicazione della polarità accanto alle viti di collegamento.

Dimensioni conduttori:

Accetta conduttori a 1.6 mm.

Temperatura di utilizzo:

350°C massimo.

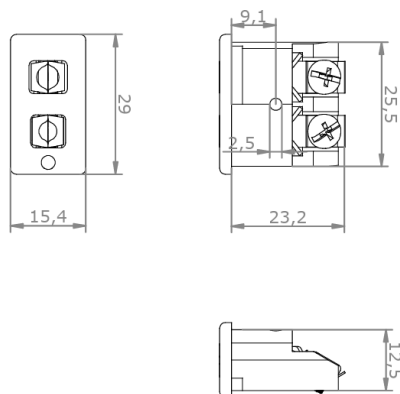

Tipo di sensore	E	J	K	N	T	U	R/S	C	B
Materiale							Pt13Rh/	W5Re/ W26Re	Pt6Rh/ Pt30Rh
Contatto Positivo	NiCr	Fe	NiCr	NiCrSi	Cu	Cu	Pt	CPX	Cu
Contatto Negativo	CuNi	CuNi	NiAl	NiSi	CuNi	Cu	Cu Alloy #11	CNX	Cu
Colorazione IEC									
Colore connettore	Viola	Nero	Verde	Rosa	Marrone	Bianco	Arancio	Rosso	Grigio
Colorazione ANSI									
Colore connettore	Viola	Nero	Giallo	Arancio	Blu	Bianco	Verde	Rosso	Grigio
Colorazione DIN									
Colore connettore		Blu	Verde		Marrone		Bianco		Grigio