




POZZETTO RASTREMATO CONICO DA BARRA CON ATTACCO AL PROCESSO FILETTATO E FORO DI SFIATO  
DI SFIATO

*Solid tapered conical thermowell with threaded process connection and vent hole*

**PPR**

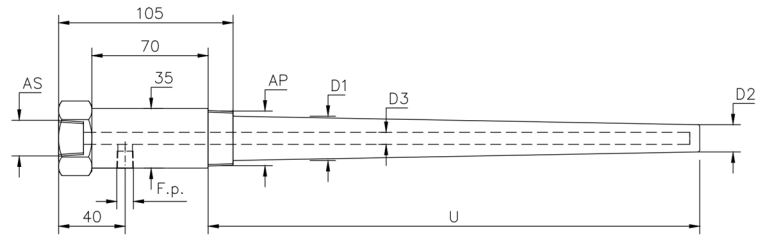

Pozzetto rastremato conico da barra, modello PPR, con foro di sfiato e attacco al processo filettato.

*Solid tapered conical thermowell with vent hole, model PPR, with hreaded process connection.*

PPR		A	B	C	D	E	F	G
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>D</b>		<b>F</b>		<b>G</b>
DIAMETRO ESTERNO POZZETTO - D1/D2 <i>EXTERNAL THERMOWELL DIAMETER</i>		DIAMETRO INTERNO POZZETTO - D3 <i>INTERNAL THERMOWELL DIAMETER</i>		FORO DI SFIATO F.p. <i>VENT HOLE</i>		ATTACCO AL PROCESSO AP <i>PROCESS CONNECTION</i>		LUNGHEZZA D'IMMERSIONE - U <i>IMMERSION LENGTH</i>
A	26/18	1	7 mm	A	M3	1	1/2" Gas	mm _____
B	24/16	2	9 mm	B	1/8" NPT	2	3/4" Gas	
C	18/14	X	ALTRO - Other	X	ALTRO - Other	3	1" Gas	
X	ALTRO - Other					4	1/2" NPT	
						5	3/4" NPT	
						6	1" NPT	
						X	ALTRO - Other	
						<b>E</b>		
						ATTACCO ALLO STRUMENTO AS <i>INSTRUMENT CONNECTION</i>		
						1	1/4" Gas	
						2	3/8" Gas	
						3	1/2" Gas	
						4	1" Gas	
						5	1/4" NPT	
						6	1/2" NPT	
						X	ALTRO - Other	
<b>C</b>		<b>MATERIALE</b> <i>MATERIAL</i>						
A	AISI 304							
B	AISI 310							
C	AISI 316							
H	HASTELLOY							
M	MONEL							
X	ALTRO - Other							