Vietata la riproduzione – Disegni e contenuti di proprietà esclusiva Mit.D. Srl

TERMORESISTENZA CON BLOCCHETTO PER TUBAZIONI

Thermoresistance for contact measurements on pipelines

RCH

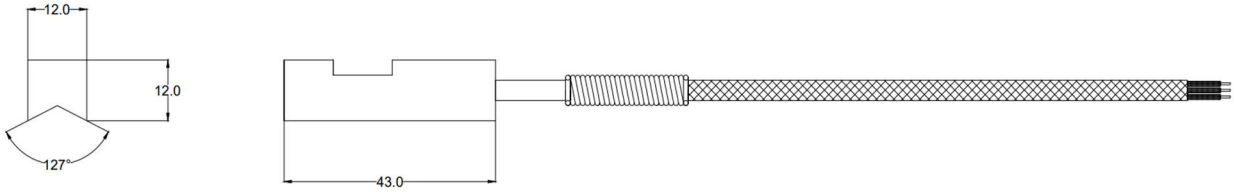

Termoresistenza modello RCH, con blocchetto in acciaio, per misure a contatto su tubazioni. Temperatura di funzionamento in base alla tipologia di cavo prescelto.

Thermoresistance model RCH, with steel block, for contact measurements on pipelines. Operating temperature range depending on the selected cable type.

RCH	-	A	-	B	-	C	-	D	-	B	-	F	-	G	-	H	-	I

I TEMPERATURA DI LAVORO / *WORKING TEMPERATURE*

°C__ __ __ __

A TIPO DI SENSORE / *TYPE OF SENSOR*

A	PT-100
B	PT-1000
X	ALTRO - *Other*

B PRECISIONE / *ACCURACY*

1	Classe A / *Class A*
2	Classe B / *Class B*
3	Classe 1/3 DIN / *Class 1/3 DIN*
X	ALTRO - *Other*

C NUMERO ELEMENTI / *NUMBER OF SENSING ELEMENTS*

A	Semplice - *Simple*
B	Doppia - *Double*

D COLLEGAMENTO / *CONNECTION*

2	2 Fili - *2 Wires*
3	3 Fili - *3 Wires*
4	4 Fili - *4 Wires*

H TERMINALI [1] / *TERMINALS*

A	Fili liberi - flying leads
B	Spina STD - *STD plug*
C	Faston
D	Puntalini - *Split leads*
X	ALTRO - *Other*

G LUNGHEZZA DEL CAVO - Lc / *CABLE LENGTH*

mm __ __ __ __

F ISOLAMENTO CAVO [2] / *INSULATED CABLE*

A	KP-KP (-200+400°C)
B	VR-VR CuSn (0-400°C)
C	PA-PA SCH (-200+260°C)
D	FP-FP (-200+200°C)
E	GS-GS (-40+200°C)
X	ALTRO - *Other*

E DIMENSIONI BLOCCHETTO / *BLOCK DIMENSIONS*

Come a disegno

As in drawing

Note:

1 - Schema connessioni a pag. xxx - *Connection diagram page xxx*

2 - Per l'identificazione della tipologia di cavo si rimanda alla pag. xxx - *For cable identification, please see page xxx*