Vietata la riproduzione – Disegni e contenuti di proprietà esclusiva Mit.D. Srl

TERMORESISTENZA IN MgO CON TESTA E RASTREMATURA

Thermoresistance with MgO insulated cable, connection head and tapered stem

RTY

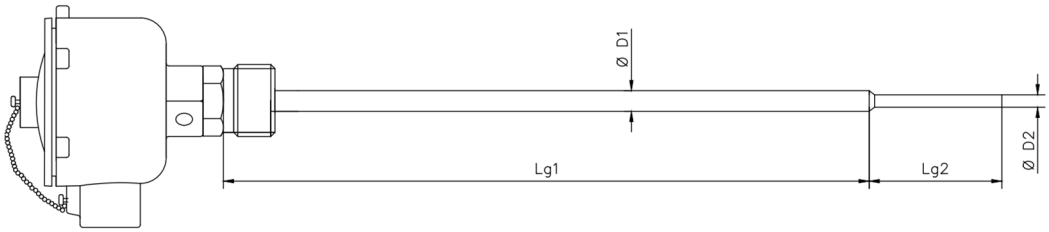

Termoresistenza modello RTY, ad isolamento in ossido minerale con testa di connessione e rastrematura.

Mineral oxide insulation thermoresistance model RTY, with connection head and tapering.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
RTY	-	-	-	-	-	-	L	R	-	-	TEMPERATURA DI LAVORO / *WORKING TEMPERATURE*
											°C__ __ __ __

A TIPO DI SENSORE / *TYPE OF SENSOR*

A	PT-100
B	PT-1000
C	ALTRO - *Other*

B PRECISIONE / *ACCURACY*

1	Classe A / *Class A*
2	Classe B / *Class B*
3	Classe 1/3 DIN / *Class 1/3 DIN*
X	ALTRO - *Other*

C NUMERO ELEMENTI / *NUMBER OF SENSING ELEMENTS*

A	Semplice - *Simple*
B	Doppia - *Double*

D COLLEGAMENTO / *CONNECTION*

2	2 Fili - *2 Wires*
3	3 Fili - *3 Wires*
4	4 Fili - *4 Wires*

E DIAMETRO GUAINA - D1 / *STEM DIAMETER*

6	ø 6 mm
8	ø 8 mm
1	ø 10 mm
2	ø 12 mm

F CONNESSIONE ELETTRICA / *ELECTRICAL CONNECTION*

1	Fili liberi (80 mm) - flying leads (80 mm)		
2	Basetta ceramica - *Ceramic terminal block*		
3	Trasmettitore / *Transmitter*	Uscita/Output _ _ _ _	Scalatura/*Range* _ _ _ _

G LUNGHEZZA Lg1 / *Lg1 LENGTH*

mm _ _ _ _

H RASTREMATURA / *TAPERING*

D2	Lg2
Diametro mm _ _ _ _ / *Diameter mm* _ _ _ _	Lunghezza mm _ _ _ _ / length mm _ _ _ _

I TIPO DI ATTACCO AL PROCESSO / *PROCESS CONNECTION THREAD TYPE*

NN	Senza filetto - No thread
A	Fisso sotto testa 3/4" G. / Fixed under the head 3/4" G.
B	Fisso sotto testa 1/2" G. / Fixed under the head 1/2" G.
C	Compressione Inox 3/4" G. / Stainless Steel Compression 3/4" G.
D	Compressione Inox 1/2" G. / Stainless Steel Compression 1/2" G.

L (Modelli a pag. .../ Models on page...) TESTA DI CONNESSIONE / *CONNECTION HEAD*

1	DIN-B
2	DIN-A
3	MIGNON
4	BUS
5	BUSH
6	DNAG
7	ATEX 1
8	ATEX 2
9	PLM
X	ALTRO - *Other*

M TEMPERATURA DI LAVORO / *WORKING TEMPERATURE*

°C__ __ __ __

* Schema connessioni a pag. xxx - *Connection diagram page xxx*