

STAFFE

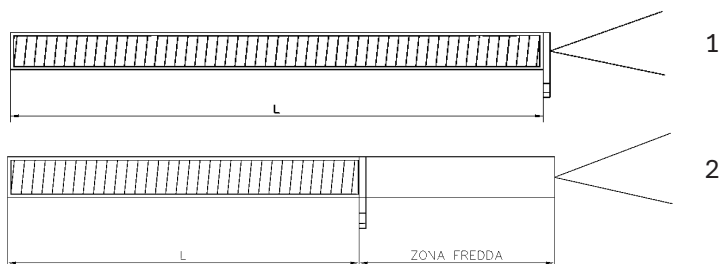


TABELLA 6A - POSIZIONE STAFFA	
CODICI	Staffa posizionata
1	STANDARD COME DISEGNO (immagine 1)
2	COLLOCATO COME DISEGNO (2): INDICARE QUOTA L mm _____

TABELLA 6B - (selezionare un solo codice)											
Staffa a spigolo vivo											
Ø Resistenza mm	6,5	8	10	12,5	16	20	1/4" (6,35 mm)	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12,7 mm)	5/8" (15,87 mm)	
A	*	14,6	16,3	18,8	22,8	24,9	*	17	18,6	22,8	
B	*	7	9	10	13	15	*	9	10	13	
C	*	3	3	4	5	6	*	3	4	5	
D	*	3,5	3,5	4,5	5,5	6,5	*	3,5	4,5	5,5	
E	*	10	11	13,5	16	18,5	*	11	13,5	16	
CODICE	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Materiale AISI 304 Spessore 1,5 mm
Staffa arrotondata											
Ø Resistenza mm	6,5	8	10	12,5	16	20	1/4" (6,35 mm)	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12,7 mm)	5/8" (15,87 mm)	
A	*	12,6	13,5	16,8	20,8	22,9	*	13,9	16,6	20,8	
B	*	7	8	10	13	15	*	8	10	13	
C	*	3	3	4	5	6	*	3	4	5	
D	*	3,5	3,5	4,5	5,5	6,5	*	3,5	4,5	5,5	
E	*	8	9	11,5	14	16,5	*	9	11,5	14	
CODICE	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Materiale AISI 304 Spessore 1,5 mm

* Su richiesta, contatta i nostri uffici: info@mitd.it - Tel. 0331 623491