Vietata la riproduzione - Disegni e contenuti di proprietà esclusiva Mit.D. Srl

RESISTENZE A CARTUCCIA
2 SETTORI DIFFERENZIATI DIPENDENTI UGUALI
CON BLOCCHETTO 90°
XLD2D-C

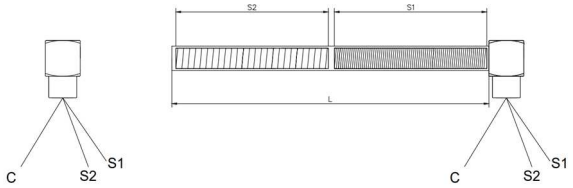

Resistenza a cartuccia modello XLD2D-C, a **2 settori, di dimensioni uguali tra loro, differenziati dipendenti con uscita cavi a 90°, dotata di blocchetto**. Corpo realizzabile con diverse tipologie di acciaio, a seconda delle applicazioni. Due fasi più comune in uscita da un unico lato. I cavi hanno 2 colorazioni diverse per distinguere fasi da comune. Le fasi sono inoltre dotate di numerazione per identificare il settore di riferimento. La sezione del cavo comune sarà dimensionata in funzione della potenza totale della resistenza. Tutte le resistenze sono dotate di guaina siliconica aggiuntiva di lunghezza 80 mm ca. a protezione dell'uscita cavi dalla resistenza. Sigillatura definita in funzione dell'applicazione e delle caratteristiche della resistenza.

VEDI TABELLA BLOCCHETTO PAG. 115

TABELLA 3A

	A	B	C	D	D	E	F	G	H		
XLD2D-C -	☐ -	☐ -	☐ -	S1 -	S2 -	T -	C -	☐ -	☐ -	☐

A	DIAMETRO
A	12,5 mm
B	16 mm
C	20 mm
D	1/2"
X	ALTRO _ _ _ _

B	LUNGHEZZA - L
M	mm _ _ _ _
I	in _ _ _ _

C	Vac
A	24
B	110
C	220
D	230
E	400
X	ALTRO _ _ _ _

D	Watt PER SETTORE
S1	_ _ _ _
S2	_ _ _ _

H	MODELLO GUAINA (Vedi pag. 121)
S	standard singole 80 mm
U	siliconica unica **
G	guaina metallica **
C	calza metallica **
X	ALTRO _ _ _ _

G	TERRA *
A	con cavo di terra (solo per ø 16 mm e ø 20 mm)
X	senza cavo di terra

F	TEMPERATURA IN ESERCIZIO DEL CAVO
	°C _ _ _ _

E	LUNGHEZZA CAVI
mm	_ _ _ _

* Della stessa lunghezza dei cavi.

** La lunghezza delle guaine si intende sempre di 100 mm in meno rispetto alla lunghezza totale dei cavi. Il diametro delle guaine è stabilito dal costruttore in funzione delle caratteristiche della resistenza.