Vietata la riproduzione - Disegni e contenuti di proprietà esclusiva Mit.D. Srl

RESISTENZE A CARTUCCIA
2 SETTORI UGUALI, DIFFERENZIATI INDIPENDENTI
CON SPORTELLO 90°
XLD2I-S

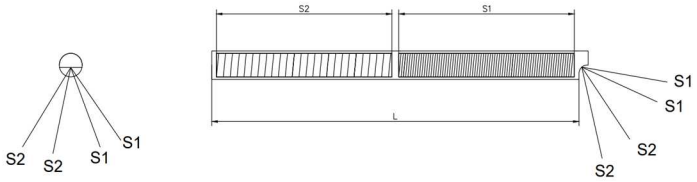

Resistenza a cartuccia modello XLD2I-S, a **2 settori di dimensioni uguali tra loro, differenziati indipendenti, con uscita cavi a 90°, tramite sportello**. Corpo realizzabile con diverse tipologie di acciaio, a seconda delle applicazioni. Cavi 2 + 2 in uscita da un unico lato che possono avere colorazione uguale, con segnalazione numerica delle zone, oppure colori diversi tra le zone. Tutte le resistenze sono dotate di guaina siliconica aggiuntiva di lunghezza 80 mm ca. a protezione dell'uscita cavi dalla resistenza. Sigillatura definita in funzione dell'applicazione e delle caratteristiche della resistenza.

A	B	C	D	D	E	F	G	H
XLD2I-S - [ ] - [ ] - [ ] - **S1** - **S2** - **T** - **C** - [ ] - [ ]

A	DIAMETRO
A	12,5 mm
B	16 mm
C	20 mm
D	1/2"
X	ALTRO __ __ __ __

B	LUNGHEZZA - L	
M	**mm**	__ __ __ __
I	**in**	__ __ __ __

C	Vac
A	24
B	110
C	220
D	230
E	400
X	ALTRO __ __ __ __

D	Watt PER SETTORE
S1	__ __ __ __
S2	__ __ __ __

H	MODELLO GUAINA (Vedi pag. 121)
S	standard singole 80 mm
U	siliconica unica **
G	guaina metallica **
C	calza metallica **
X	ALTRO __ __ __ __

G	TERRA *
A	con cavo di terra
X	senza cavo di terra

F	TEMPERATURA IN ESERCIZIO DEL CAVO
	°C __ __ __ __

E	LUNGHEZZA CAVI	
mm	__ __ __ __

* Della stessa lunghezza dei cavi.

** La lunghezza delle guaine si intende sempre di 100 mm in meno rispetto alla lunghezza totale dei cavi. Il diametro delle guaine è stabilito dal costruttore in funzione delle caratteristiche della resistenza.