Vietata la riproduzione - Disegni e contenuti di proprietà esclusiva Mit.D. Srl

RESISTENZE A CARTUCCIA
BASE CON NIPPLO

XLN-N

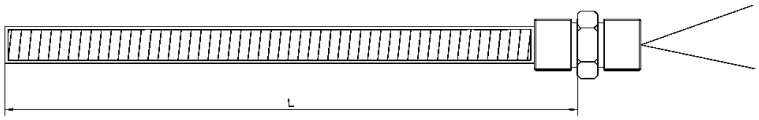

Resistenza a cartuccia modello XLN-N, **base dotata di nipplo**. Corpo realizzabile con diverse tipologie di acciaio, a seconda delle applicazioni. Due cavi di alimentazione in uscita da un unico lato. Tutte le resistenze sono dotate di guaina siliconica aggiuntiva di lunghezza 80 mm ca.,di diametro idoneo al cavo di alimentazione, a protezione dell'uscita cavi dalla resistenza. Sigillatura definita in funzione dell'applicazione e delle caratteristiche della resistenza.

VEDI TABELLE NIPPLI PAG. 114

XLN-N	-	A	-	B	-	C	-	D (w)	-	E	-	F (T)	-	G (C)	-	H	-	I	-	L	-	TABELLA 2A	-	TABELLA 2B
																						↓		↓

A	DIAMETRO - D			
A	6,5 mm	G	1/4 in	
B	8 mm	H	3/8 in	
C	10 mm			
D	12,5 mm	I	1/2 in	
E	16 mm	L	5/8 in	
F	20 mm			
X	ALTRO _ _ _ _			

B	LUNGHEZZA - L
M	mm _ _ _ _
I	in _ _ _ _

C	Vac
A	24
B	110
C	220
D	230
E	400
X	ALTRO _ _ _ _

D	Watt DELLA RESISTENZA
	watt _ _ _ _

E	CONFORMAZIONE CAVO
1	con fili singoli
2	con cavo multiplo
3	ALTRO _ _ _ _

L	MODELLO GUAINA (vedi pag. 121)
S	standard singole 80 mm
U	siliconica unica ***
G	guaina metallica ***
C	calza metallica ***
D	guaine siliconiche singole + guaina siliconica unica ***
M	guaina metallica + guaina siliconica unica ***
Z	calza metallica + guaina siliconica unica ***
X	ALTRO _ _ _ _

I	TERRA*
X	senza cavo di terra
A	con cavo di terra

H	TERMOCOPPIA *
X	senza termocoppia
A	TCJ lato fondello
B	TCJ centrale
C	TC K lato fondello
D	TC K centrale
E	PT100 lato fondello **
F	PT100 centrale **

G	TEMPERATURA IN ESERCIZIO DEL CAVO
	°C _ _ _ _

F	LUNGHEZZA CAVI
	mm _ _ _ _

* Della stessa lunghezza dei cavi.

** In funzione delle caratteristiche della resistenza.

*** La lunghezza delle guaine si intende sempre di 100 mm in meno rispetto alla lunghezza totale dei cavi. Il diametro delle guaine è stabilito dal costruttore in funzione delle caratteristiche della resistenza.