Vietata la riproduzione - Disegni e contenuti di proprietà esclusiva Mit.D. Srl

RESISTENZE A CARTUCCIA
2 SETTORI UGUALI DIPENDENTI
CON BLOCCHETTO
XLS2D-B

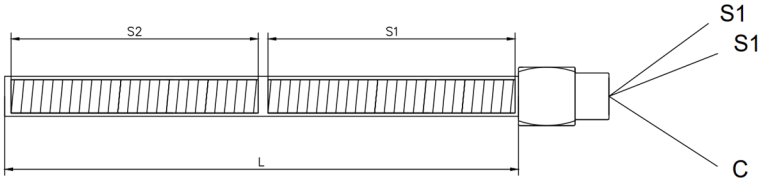

Resistenza a cartuccia modello XLS2D-B, a 2 **settori uguali dipendenti, dotata di blocchetto con uscita cavi longitudinale**. Corpo realizzabile con diverse tipologie di acciaio, a seconda delle applicazioni. Due fasi più comune in uscita da un unico lato. I cavi hanno 2 colorazioni diverse per distinguere fasi da comune. Le fasi sono inoltre dotate di numerazione per identificare il settore di riferimento. Tutte le resistenze sono dotate di guaina siliconica aggiuntiva di lunghezza 80 mm ca., di diametro idoneo al cavo di alimentazione, a protezione dell'uscita cavi dalla resistenza. Sigillatura definita in funzione dell'applicazione e delle caratteristiche della resistenza.

VEDI TABELLA BLOCCHETTO PAG. 115

TABELLA 3A

XLS2D-B	-	A	-	B	-	C	-	D	-	E	-	F	-	G	-	H	-	↓
								w		T		C						

A	DIAMETRO
A	12,5 mm
B	16 mm
C	20 mm
D	1/2"
X	ALTRO _ _ _ _

B	LUNGHEZZA - L
M	mm _ _ _ _
I	in _ _ _ _

C	Vac
A	24
B	110
C	220
D	230
E	400
X	ALTRO _ _ _ _

D	Watt DELLA RESISTENZA
	watt _ _ _ _

MODELLO GUAINA (vedi pag. 121)	H
S	standard singole 80 mm
U	siliconica unica **
G	guaina metallica **
C	calza metallica **
X	ALTRO _ _ _ _

TERRA *	G
A	con cavo di terra (solo per ø 16 mm e ø 20 mm)
X	senza cavo di terra

TEMPERATURA IN ESERCIZIO DEL CAVO	F
°C _ _ _ _	

LUNGHEZZA CAVI	E
mm _ _ _ _	

* Della stessa lunghezza dei cavi.

** La lunghezza delle guaine si intende sempre di 100 mm in meno rispetto alla lunghezza totale dei cavi. Il diametro delle guaine è stabilito dal costruttore in funzione delle caratteristiche della resistenza.