Vietata la riproduzione - Disegni e contenuti di proprietà esclusiva Mit.D. Srl

RESISTENZE A CARTUCCIA
DIFFERENZIATA 2 ZONE CON BLOCCHETTO 90°

XLZ2-C

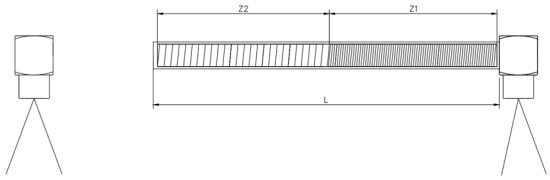

Resistenza a cartuccia modello XLZ2-C, costituita da **un unico settore con 2 differenziazioni e uscita cavi a 90°, dotata di blocchetto**. Corpo realizzabile con diverse tipologie di acciaio, a seconda delle applicazioni. da un unico lato. Tutte le resistenze sono dotate di guaina siliconica aggiuntiva di lunghezza 80 mm ca., di diametro idoneo al cavo di alimentazione, a protezione dell'uscita cavi dalla resistenza. Sigillatura definita in funzione dell'applicazione e delle caratteristiche della resistenza.

VEDI TABELLA BLOCCHETTO PAG. 115

TABELLA 3A

		A	B	C	D	D	E	F	G	H	I		
XLZ2-C	-		-		-	Z1	-	Z2	-	T	-	C	-		-		-	

A	DIAMETRO - D				
A	6,5 mm	G	1/4 in		
B	8 mm	H	3/8 in		
C	10 mm				
D	12,5 mm	I	1/2 in		
E	16 mm				
F	20 mm	L	5/8 in		
X	ALTRO _ _ _ _				

B	LUNGHEZZA - L	
M	mm	_ _ _ _
I	in	_ _ _ _

C	Vac
A	24
B	110
C	220
D	230
E	400
X	ALTRO _ _ _ _

D	Watt PER LUNGHEZZA ZONA IN mm	
Z1	W _ _ _ _	mm _ _ _ _
Z2	W _ _ _ _	mm _ _ _ _

I	MODELLO GUAINA (vedi pag. 121)
S	standard singole 80 mm
U	siliconica unica ***
G	guaina metallica ***
C	calza metallica ***
D	guaine siliconiche singole + guaina siliconica unica ***
M	guaina metallica + guaina siliconica unica ***
Z	calza metallica + guaina siliconica unica ***
X	ALTRO _ _ _ _

H	TERMOCOPPIA *
X	senza termocoppia
A	TCJ lato fondello
B	TCJ centrale
C	TC K lato fondello
D	TC K centrale
E	PT100 lato fondello **
F	PT100 centrale **

G	TERRA *
A	con cavo di terra
X	senza cavo di terra

F	TEMPERATURA IN ESERCIZIO DEL CAVO
	°C _ _ _ _

E	LUNGHEZZA CAVI	
mm		_ _ _ _

* Della stessa lunghezza dei cavi.

** In funzione delle caratteristiche della resistenza.

*** La lunghezza delle guaine si intende sempre di 100 mm in meno rispetto alla lunghezza totale dei cavi. Il diametro delle guaine è stabilito dal costruttore in funzione delle caratteristiche della resistenza.