




RESISTENZE A CARTUCCIA
DIFFERENZIATA 2 ZONE CON PIPA


XLZ2-P

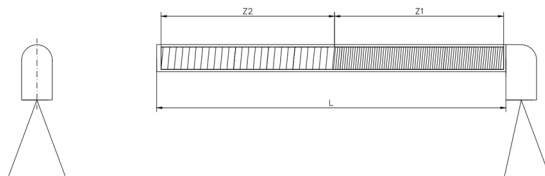

Resistenza a cartuccia modello XLZ2-P, costituita da un unico settore con 2 differenziazioni e uscita cavi a 90°, dotata di pipa. Corpo realizzabile con diverse tipologie di acciaio, a seconda delle applicazioni. Due cavi in uscita da un unico lato. Tutte le resistenze sono dotate di guaina siliconica aggiuntiva di lunghezza 80 mm ca., di diametro idoneo al cavo di alimentazione, a protezione dell'uscita cavi dalla resistenza. Sigillatura definita in funzione dell'applicazione e delle caratteristiche della resistenza.

VEDI TABELLA PIPE
PAG. 116

TABELLA
4A

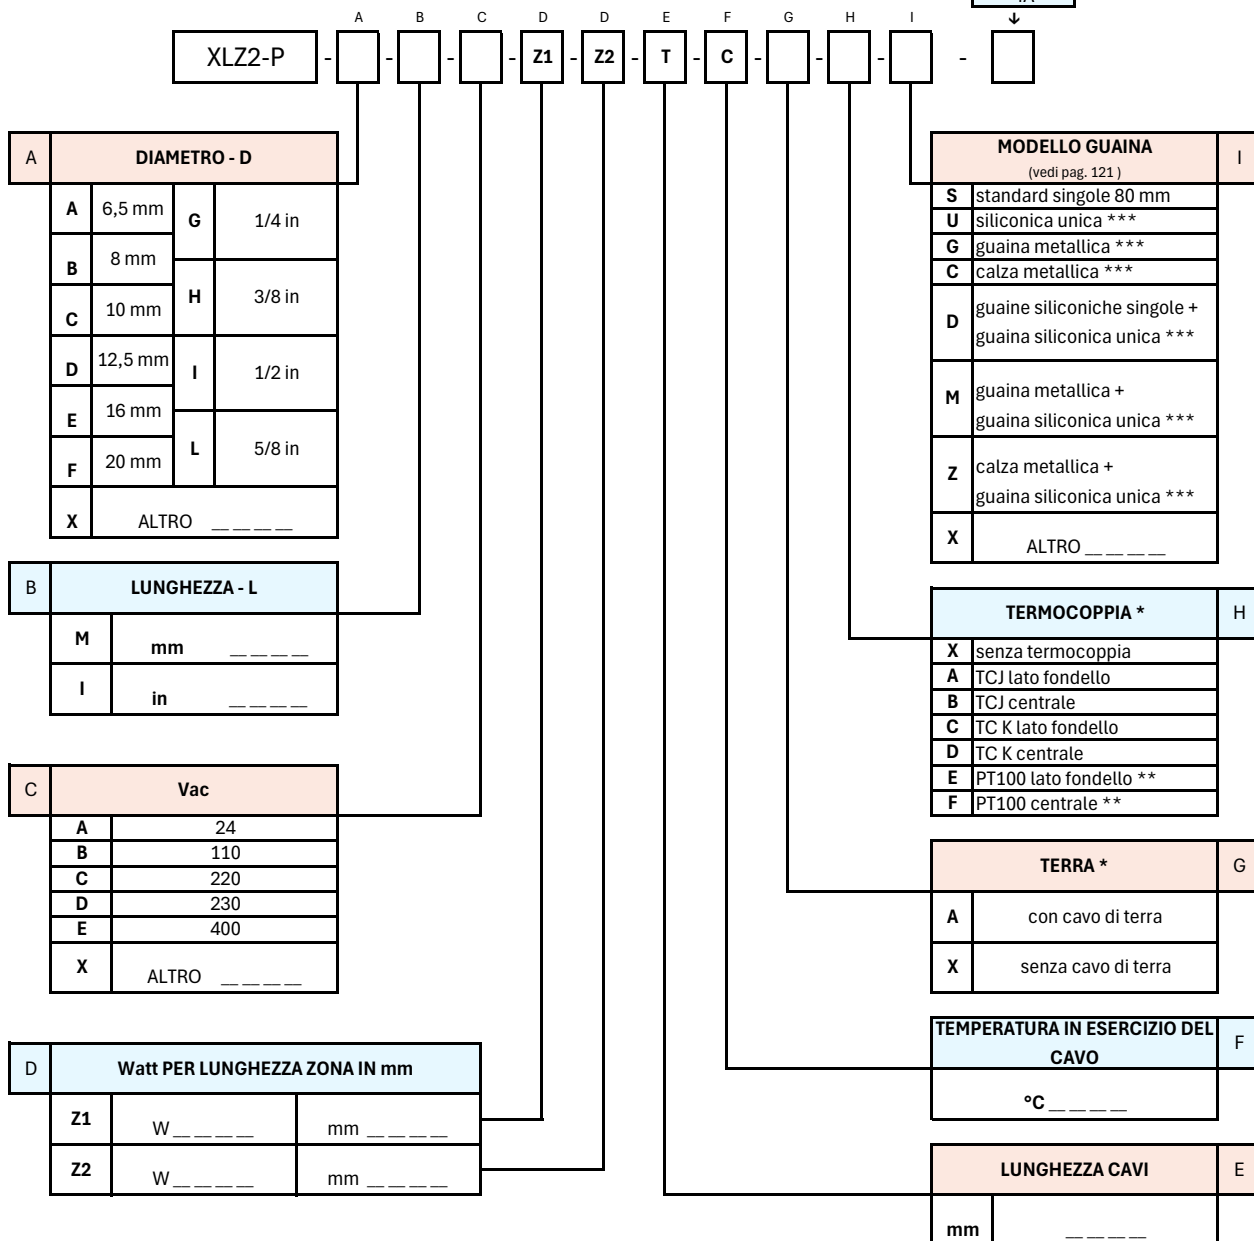

* Della stessa lunghezza dei cavi.

** In funzione delle caratteristiche della resistenza.

*** La lunghezza delle guaine si intende sempre di 100 mm in meno rispetto alla lunghezza totale dei cavi. Il diametro delle guaine è stabilito dal costruttore in funzione delle caratteristiche della resistenza.