





**RESISTENZE A CARTUCCIA  
DIFFERENZIATA 2 ZONE CON CONNESSIONE  
MECCANICA A FILETTO ROVESCOIO  
XLZ2-R**

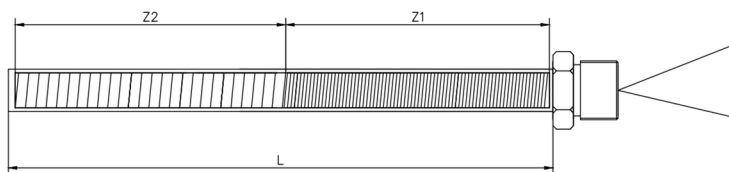

Resistenza a cartuccia modello XLZ2-R, costituita da un **unico settore con 2 differenziazioni e dotata di connessione saldata con filetto rovescio (lato cavi)**. Corpo realizzabile con diverse tipologie di acciaio, a seconda delle applicazioni. Due cavi in uscita da un unico lato. Tutte le resistenze sono dotate di guaina silicónica aggiuntiva di lunghezza 80 mm ca., di diametro idoneo al cavo di alimentazione, a protezione dell'uscita cavi dalla resistenza. Sigillatura definita in funzione dell'applicazione e delle caratteristiche della resistenza.

VEDI TABELLE CONNESSIONI  
MECCANICHE PAG. 113

TABELLA 1A      TABELLA 1B



A      DIAMETRO			
A	6,5 mm	G	1/4 in
B	8 mm	H	3/8 in
C	10 mm		
D	12,5 mm	I	1/2 in
E	16 mm	L	5/8 in
F	20 mm		
X	ALTRO _____		

B      LUNGHEZZA - L	
M	mm _____
I	in _____

C      Vac	
A	24
B	110
C	220
D	230
E	400
X	ALTRO _____

D      Watt PER LUNGHEZZA ZONA IN mm			
Z1	W _____	mm _____	
Z2	W _____	mm _____	

MODELLO GUAINA (vedi pag. 121)		I
S	standard singole 80 mm	
U	siliconica unica ***	
G	guaina metallica ***	
C	calza metallica ***	
D	guaine silicóniche singole + guaina silicónica unica ***	
M	guaina metallica + guaina silicónica unica ***	
Z	calza metallica + guaina silicónica unica ***	
X	ALTRO _____	

TERMOCOPPIA *		H
X	senza termocoppia	
A	TCJ lato fondello	
B	TCJ centrale	
C	TC K lato fondello	
D	TC K centrale	
E	PT100 lato fondello **	
F	PT100 centrale **	

TERRA *		G
A	con cavo di terra	
X	senza cavo di terra	

TEMPERATURA IN ESERCIZIO DEL CAVO		F
°C _____		

LUNGHEZZA CAVI		E
mm	_____	

\* Della stessa lunghezza dei cavi.

\*\* In funzione delle caratteristiche della resistenza.

\*\*\* La lunghezza delle guaine si intende sempre di 100 mm in meno rispetto alla lunghezza totale dei cavi. Il diametro delle guaine è stabilito dal costruttore in funzione delle caratteristiche della resistenza.