





RESISTENZE A CARTUCCIA
2 SETTORI UGUALI, DIFFERENZIATI INDIPENDENTI
CON BLOCCHETTO
XLD2I-B

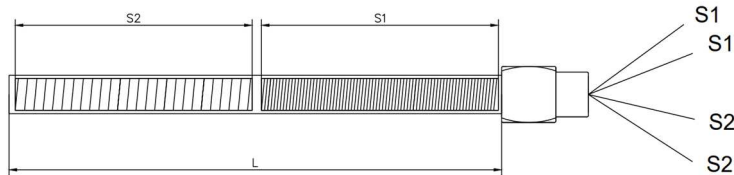

Resistenza a cartuccia modello XLD2I-B, a **2 settori di dimensioni uguali tra loro, differenziati indipendenti, dotata di blocchetto con uscita cavi longitudinale.** Corpo realizzabile con diverse tipologie di acciaio, a seconda delle applicazioni. Cavi 2 + 2 in uscita da un unico lato che possono avere colorazione uguale, con segnalazione numerica delle zone, oppure colori diversi tra le zone. Tutte le resistenze sono dotate di guaina silconica aggiuntiva di lunghezza 80 mm ca. a protezione dell'uscita cavi dalla resistenza. Sigillatura definita in funzione dell'applicazione e delle caratteristiche della resistenza.

VEDI TABELLE BLOCCHETTO
PAG.115

TABELLA
3A

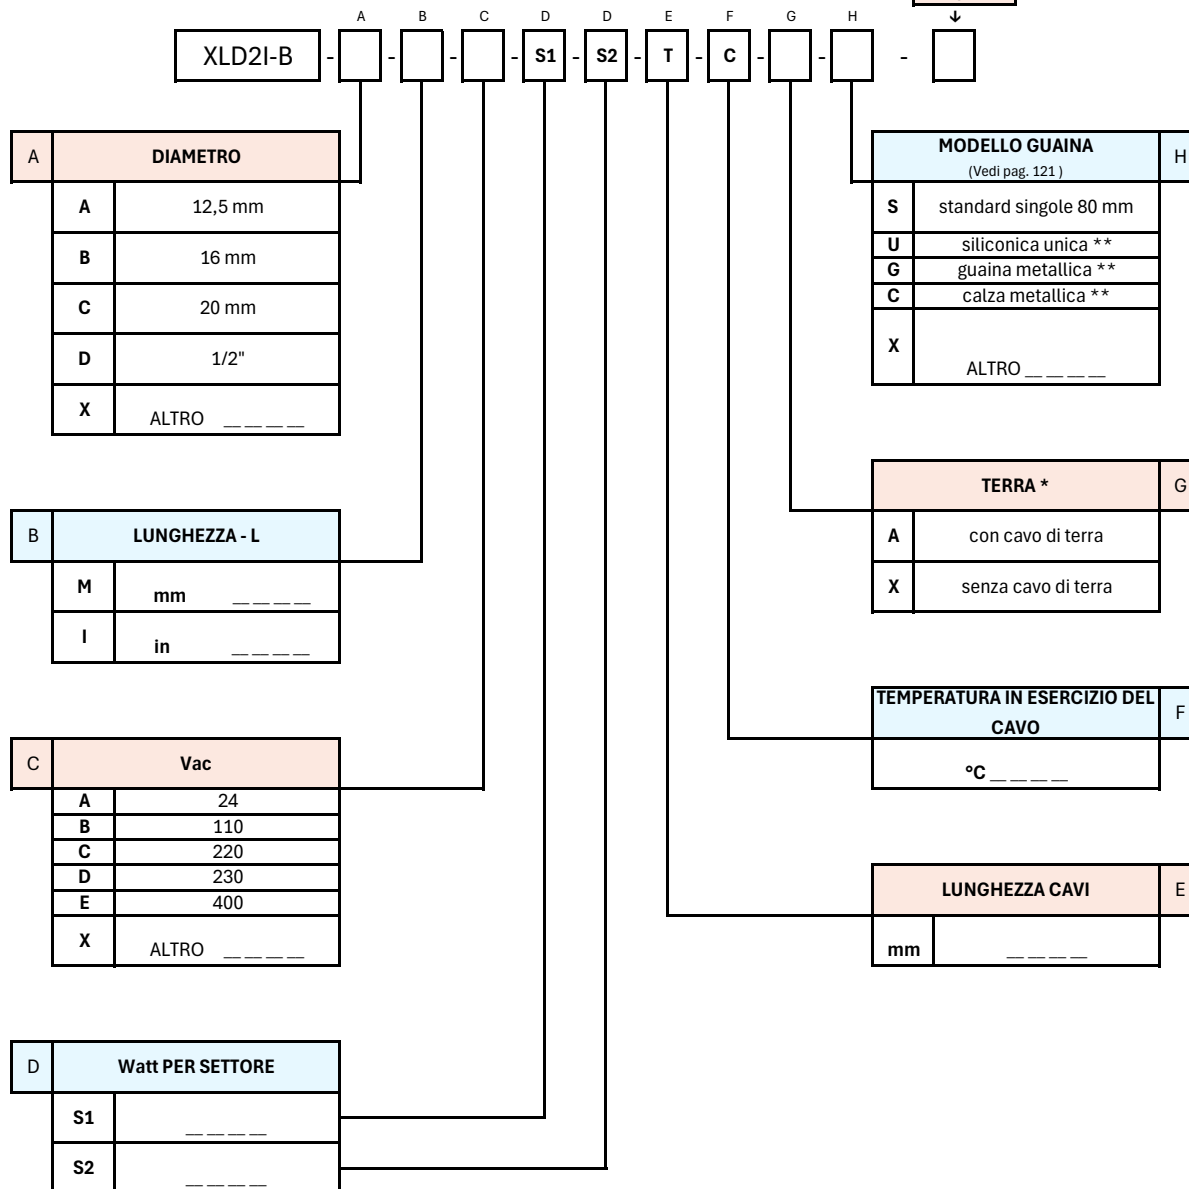

* Della stessa lunghezza dei cavi.

** La lunghezza delle guaine si intende sempre di 100 mm in meno rispetto alla lunghezza totale dei cavi. Il diametro delle guaine è stabilito dal costruttore in funzione delle caratteristiche della resistenza.