





RESISTENZE A CARTUCCIA
2 SETTORI UGUALI, DIFFERENZIATI INDIPENDENTI
CON CONNESSIONE MECCANICA A FILETTO ROVESCIO
XLD2I-R

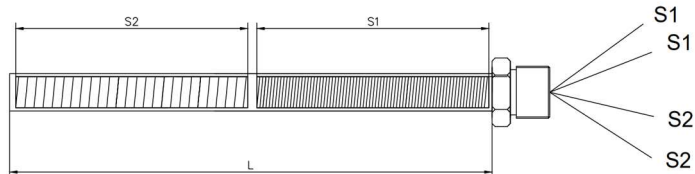

Resistenza a cartuccia modello XLD2I-R, a **2 settori di dimensioni uguali tra loro, differenziati indipendenti e dotata di connessione saldata con filetto rovescio (lato cavi)**. Corpo realizzabile con diverse tipologie di acciaio, a seconda delle applicazioni. Cavi 2 + 2 in uscita da un unico lato che possono avere colorazione uguale, con segnalazione numerica delle zone, oppure colori diversi tra le zone. Tutte le resistenze sono dotate di guaina siliconica aggiuntiva di lunghezza 80 mm ca. a protezione dell'uscita cavi dalla resistenza. Sigillatura definita in funzione dell'applicazione e delle caratteristiche della resistenza.

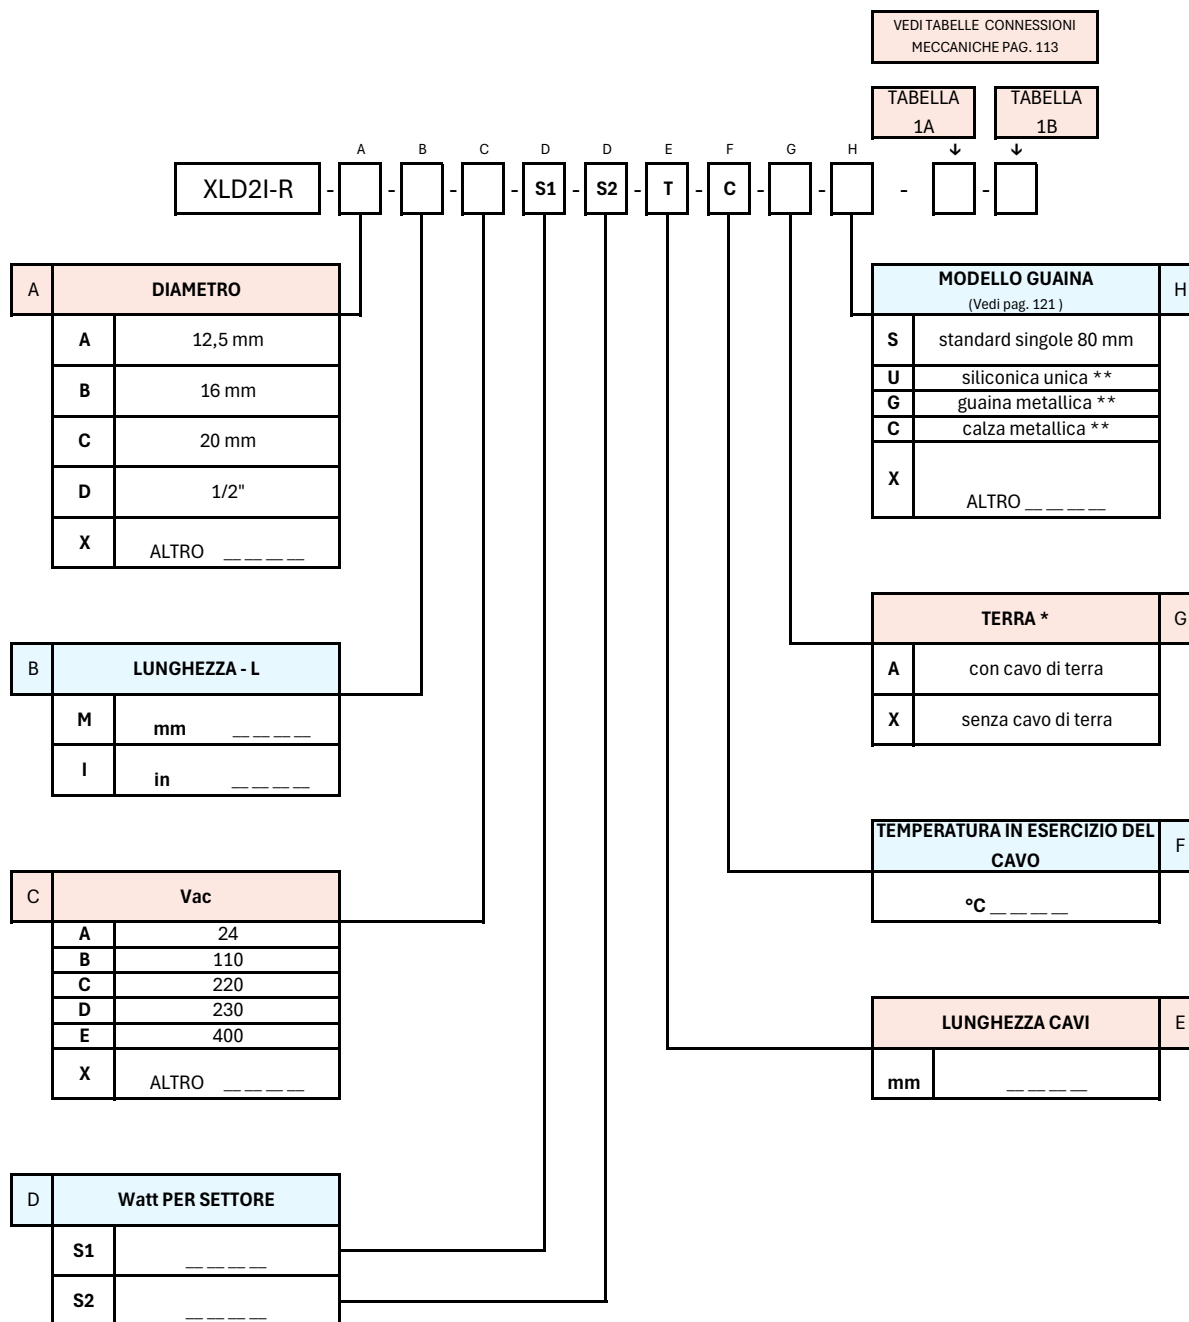

* Della stessa lunghezza dei cavi.

** La lunghezza delle guaine si intende sempre di 100 mm in meno rispetto alla lunghezza totale dei cavi. Il diametro delle guaine è stabilito dal costruttore in funzione delle caratteristiche della resistenza.