





RESISTENZE A CARTUCCIA
BASE CON ALETTATURA

XLN-G

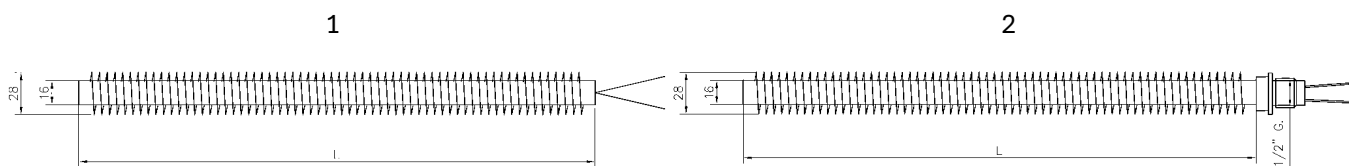

Resistenza a cartuccia modello XLN-G, base con alettatura. Corpo diametro 16 mm, realizzabile con diverse tipologie di acciaio, a seconda delle applicazioni. Terminali a scelta tra due cavi di alimentazione in uscita da un unico lato (dotate di guaina siliconica aggiuntiva di lunghezza 80 mm ca., di diametro idoneo al cavo di alimentazione, a protezione dell'uscita cavi dalla resistenza), oppure un perno in uscita su entrambi i lati. Corredata di alettatura diametro 28 mm. Sigillatura definita in funzione dell'applicazione e delle caratteristiche della resistenza.

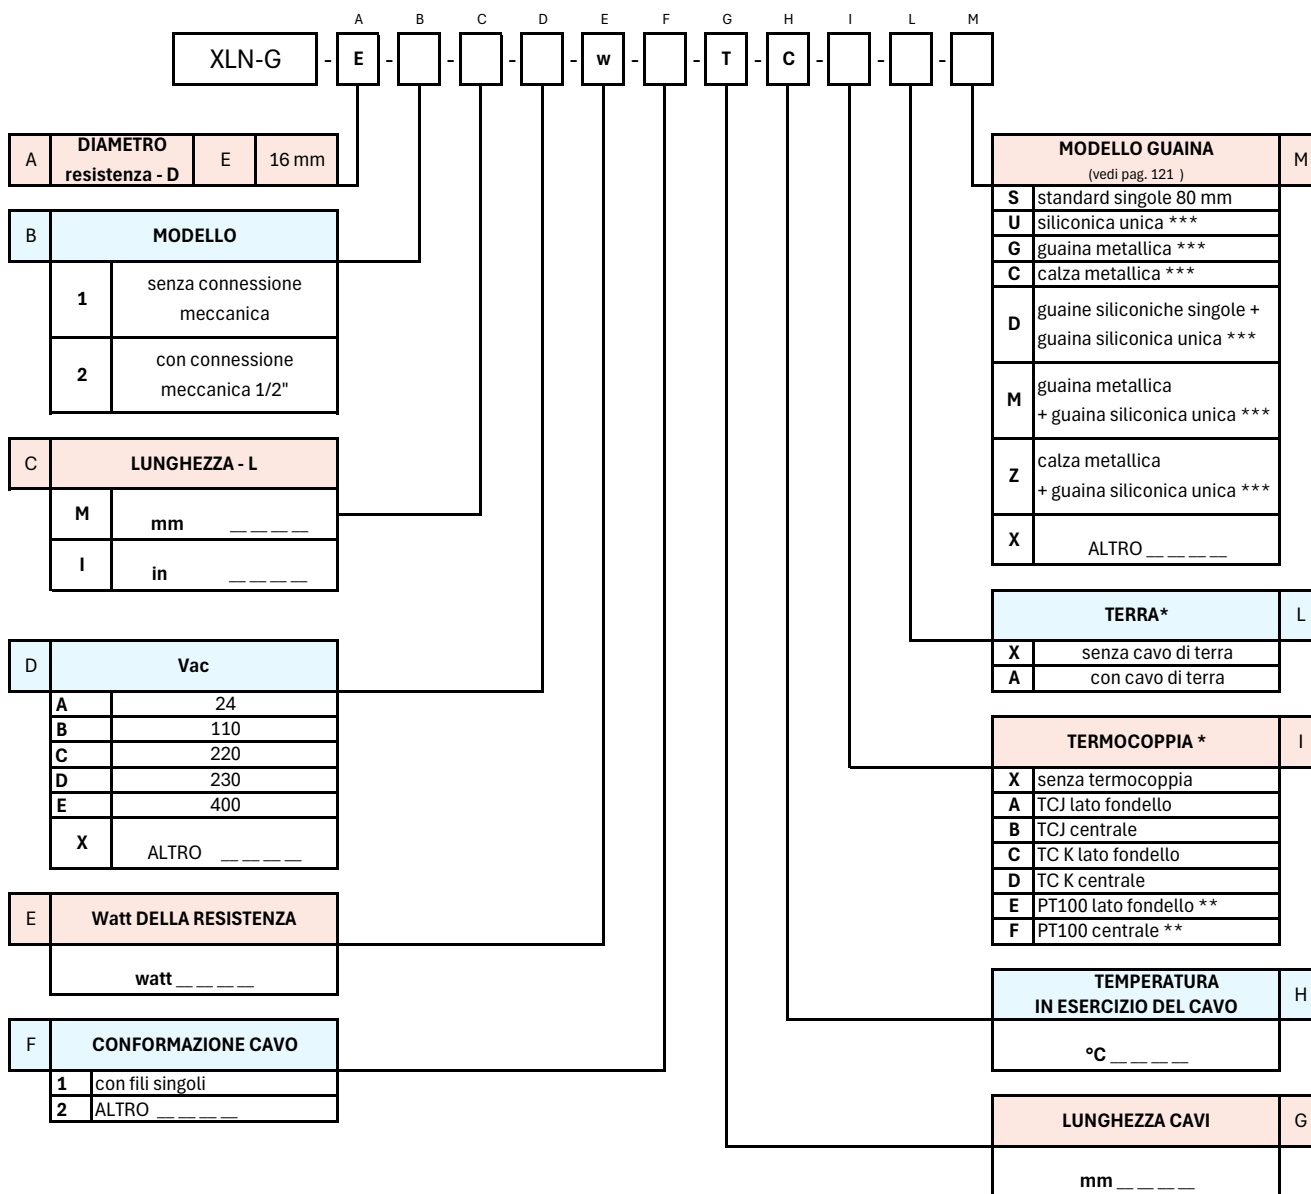

* Della stessa lunghezza dei cavi.

** In funzione delle caratteristiche della resistenza.

*** La lunghezza delle guaine si intende sempre di 100 mm in meno rispetto alla lunghezza totale dei cavi. Il diametro delle guaine è stabilito dal costruttore in funzione delle caratteristiche della resistenza.