




RESISTENZE A CARTUCCIA
3 SETTORI UGUALI DIPENDENTI
CON SPORTELLO 90°
XLS3D-S

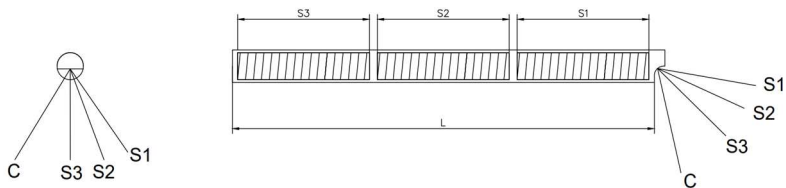

Resistenza a cartuccia modello XLS3D-S, a 3 settori uguali dipendenti e uscita cavi a 90° tramite sportello. Corpo realizzabile con diverse tipologie di acciaio, a seconda delle applicazioni. Tre fasi più comune in uscita da un unico lato. I cavi hanno 2 colorazioni diverse per distinguere fasi da comune. Le fasi sono inoltre dotate di numerazione per identificare il settore di riferimento. Tutte le resistenze sono dotate di guaina siliconica aggiuntiva di lunghezza 80 mm ca., di diametro idoneo al cavo di alimentazione, a protezione dell'uscita cavi dalla resistenza. Sigillatura definita in funzione dell'applicazione e delle caratteristiche della resistenza.

XLS3D-S	A	B	C	w	T	C	G	H